©2014 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

TK 02 タイヤセット ファースト の遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

ファンキースパイクタイヤ
(スピード型タイヤ)…1



ジャスティスハンタータイヤ(一式)
(スピード型タイヤ)…1

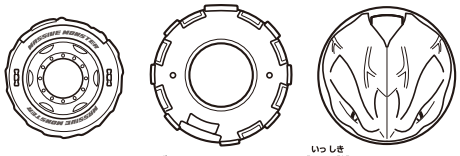

マッシブモンスタータイヤ(一式)
(ワイルド型タイヤ)…1

※本商品は別売りの「TK01 仮面ライダードライブタイプスピード」「DX トライドロン」と連動して遊ぶことができます。
詳しくは上記商品の取扱説明書をご参照ください。

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

くちにいれない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

タイヤの組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

ジャスティスハンタータイヤ

シールドの凸部をジャスティンスハンタータイヤの凹部に取り付けます。



マッシブモンスタータイヤ

1 マッシブモンスタータイヤの丸凹部を下顎カバーの丸凸部に取り付けます。



2 上顎カバーの凸部をマッシブモンスタータイヤの凹部に取り付けます。

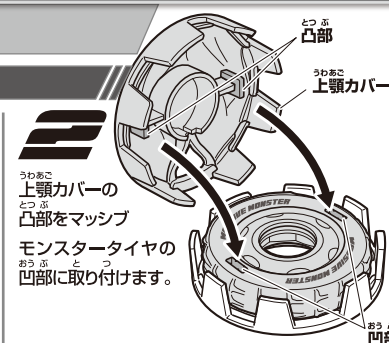



取り付けるときは、上顎カバーと下顎カバーの凸ラインマークが合うように取り付けてください。

ファンキースパイクタイヤにタイヤ交換

※仮面ライダードライブ本体はタイプスピードタイヤ装着完了の状態から始めます。

1 仮面ライダードライブ本体Ⓑから、
①仮面ライダードライブ本体Ⓐを取り外します。
②タイプスピードタイヤを取り外します。

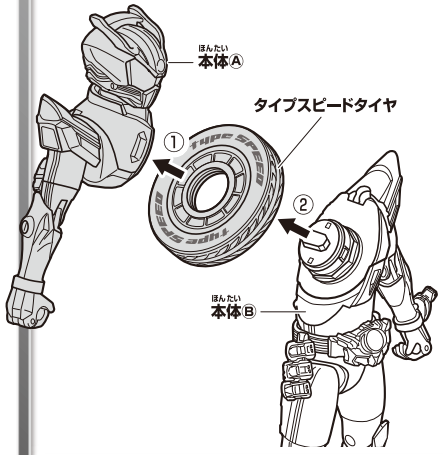

2 タイプスピードタイヤを仮面ライダードライブ本体Ⓑのタイヤジョイントに図のようにカチッとするまではめ合わせます。



向きに注意!

取り付けるときは、図の面(裏側)が下を向くように取り付けます。
※ビス(3個)がある面が裏側です。



3 仮面ライダードライブ本体Ⓐの凹ジョイントを仮面ライダードライブ本体Ⓑの凸ジョイントに図のようにカチッとするまではめ合わせます。

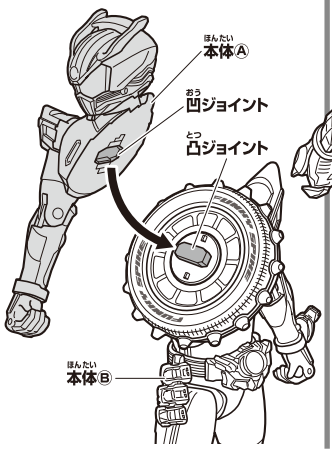

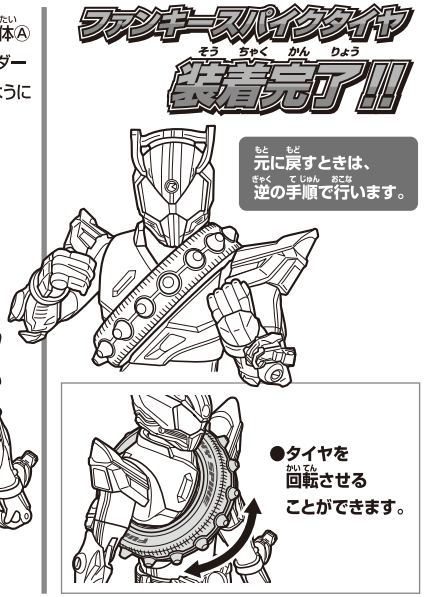

元に戻すときは、逆の手順で行います。

●タイヤを回転させることができます。

仮面ライダードライブ
の玩具情報はWebサイトをチェック!!
※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。
ボーイズトイパーク仮面ライダードライブ
http://www.b-boys.jp/drive/

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

商品コード
906199

ボーイズトイパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズトイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。
※通信料などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

(締め切り:2015年9月末日)

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

http://www.b-boys.jp/member/researches/

ジャスティスハンタータイヤにタイヤ交換

※仮面ライダードライブ本体はタイプスピードタイヤ装着完了の状態から始めます。

1 仮面ライダードライブ本体Ⓑから、
①仮面ライダードライブ本体Ⓐを取り外します。
②タイプスピードタイヤを取り外します。

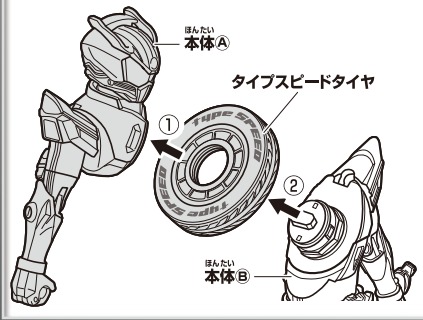

2 ジャスティンスハンタータイヤから、シールドを取り外します。



3 ジャスティンスハンタータイヤを仮面ライダードライブ本体Ⓑのタイヤジョイントに図のようにカチッとするまではめ合わせます。

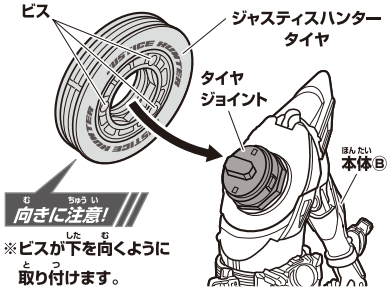

向きに注意!
※ビスが下を向くように取り付けます。

4 仮面ライダードライブ本体Ⓐの凹ジョイントを仮面ライダードライブ本体Ⓑの凸ジョイントに図のようにカチッとするまではめ合わせます。

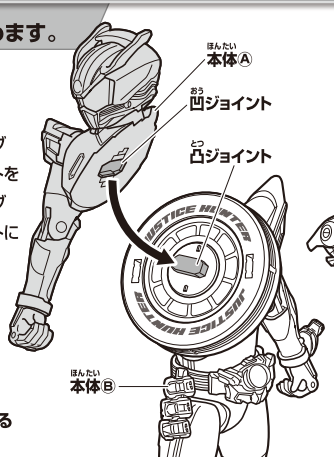

●タイヤを回転させることができます。

ジャスティスハンタータイヤ 装着完了!!



元に戻すときは、逆の手順で行います。

図のようにシールドのグリップを手に持たせることができます。



※反対側も同様に持たせることができます。

マッシブモンスタータイヤにタイヤ交換

※仮面ライダードライブ本体はタイプスピードタイヤ装着完了の状態から始めます。

1 仮面ライダードライブ本体Ⓑから、
①仮面ライダードライブ本体Ⓐを取り外します。
②タイプスピードタイヤを取り外します。

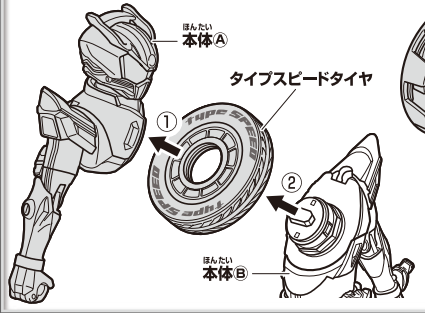

2 マッシブモンスタータイヤから、上顎カバーと下顎カバーを取り外します。



3 マッシブモンスタータイヤを仮面ライダードライブ本体Ⓑのタイヤジョイントに図のようにカチッとするまではめ合わせます。

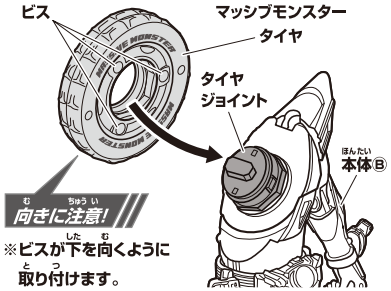

向きに注意!
※ビスが下を向くように取り付けます。

4 仮面ライダードライブ本体Ⓐの凹ジョイントを仮面ライダードライブ本体Ⓑの凸ジョイントに図のようにカチッとするまではめ合わせます。

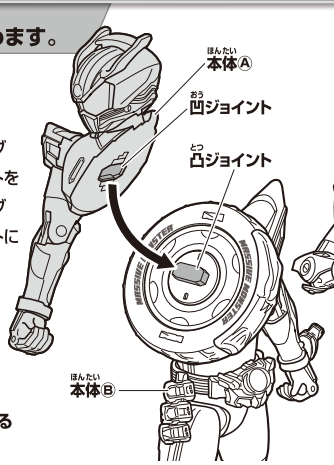

●タイヤを回転させることができます。

マッシブモンスタータイヤ 装着完了!!



元に戻すときは、逆の手順で行います。

図のように上顎カバーのグリップを手に持たせることができます。



※下顎カバーも同様に持たせることができます。

DXトライドロンにタイヤを装着!

※ジャスティスハンタータイヤ、マッシブモンスタータイヤはタイヤ完成の状態から始めます。

1 ファンキースパイクタイヤをトライドロンのタイヤジョイントにカチッとするまではめ合わせます。

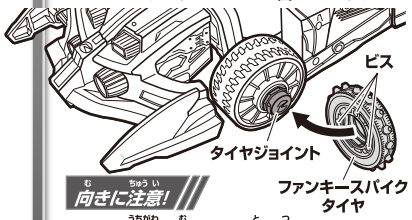

向きに注意!
※ビスが内側を向くように取り付けます。

2 ジャスティスハンタータイヤとマッシブモンスタータイヤをトライドロンのタイヤジョイントにカチッとするまではめ合わせます。

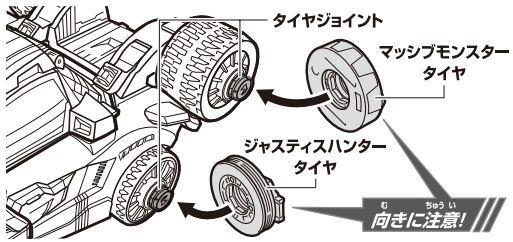

向きに注意!

タイヤフュージョン! 装着完了!!

図のようになります。

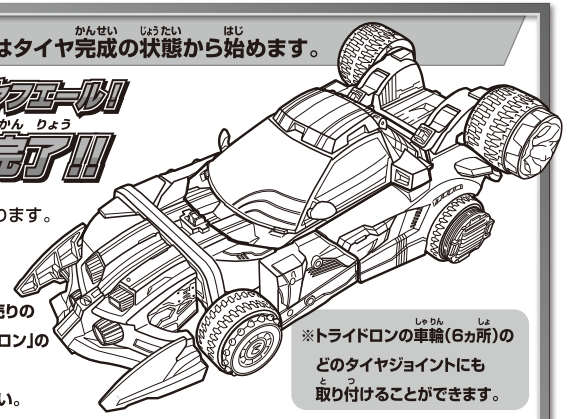

※詳しくは、別売りの「DXトライドロン」の取扱説明書もご参照ください。

※トライドロンの車輪(6ヵ所)のどのタイヤジョイントにも取り付けることができます。

別売り商品と連動!!

TK01 仮面ライダードライブ タイプスピード 好評発売中

DXトライドロン 好評発売中